

EQUIPOS DE FRÍO

**GAMAS
CHILLY
&
CHILLY
MAX**

www.kreyer.com

CHILLY



- Refrigerador compacto, 'enchufar y listo'
- Tanque de agua y bomba de circulación integrados
- Monofásico y trifásico
- Temperatura negativa (modelos 25/35/45)
- Bypass para protección de la bomba

CHILLY MAX




- Refrigerador compacto, 'enchufar y listo'
- Tanque de agua y bomba de circulación integrados
- Monofásico y trifásico
- Temperatura negativa
- Bypass para protección de la bomba
- Ofrece también calor (3 kW)

CAPACIDAD EN FERMENTACIÓN

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Chilly 08 – 4.000 litros • Chilly 15 – 8.000 litros • Chilly 25 – 13.500 litros • Chilly 35 – 20.000 litros • Chilly 45 – 25.000 litros | <ul style="list-style-type: none"> • Chilly Max 50 – 30.000 litros • Chilly Max 90 – 50.000 litros • Chilly Max 110 – 70.000 litros |
|---|--|


OPCIONES DE INSTALACIÓN CHILLY Y CHILLY MAX

OPCIÓN A (1 tanque, con regulador de temperatura, posible con manguera flexible)

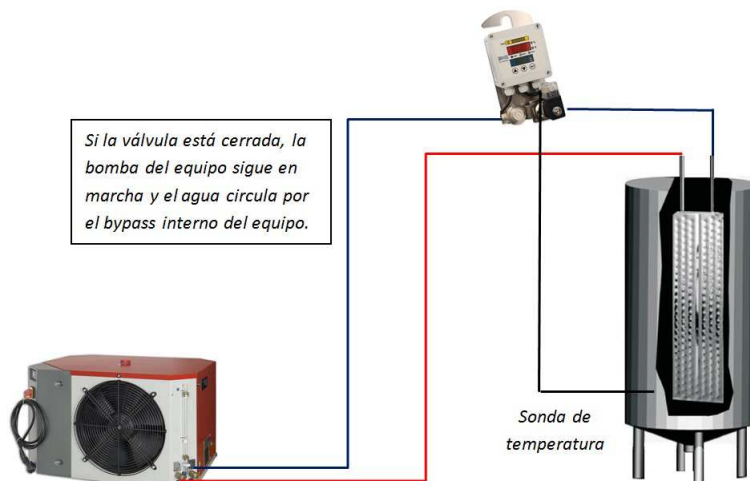


EQUIPOS DE FRÍO

OPCIÓN B (hasta 5 tanques, con reguladores de temperatura, con colectores en T de conexión rápida, posible con manguera flexible)

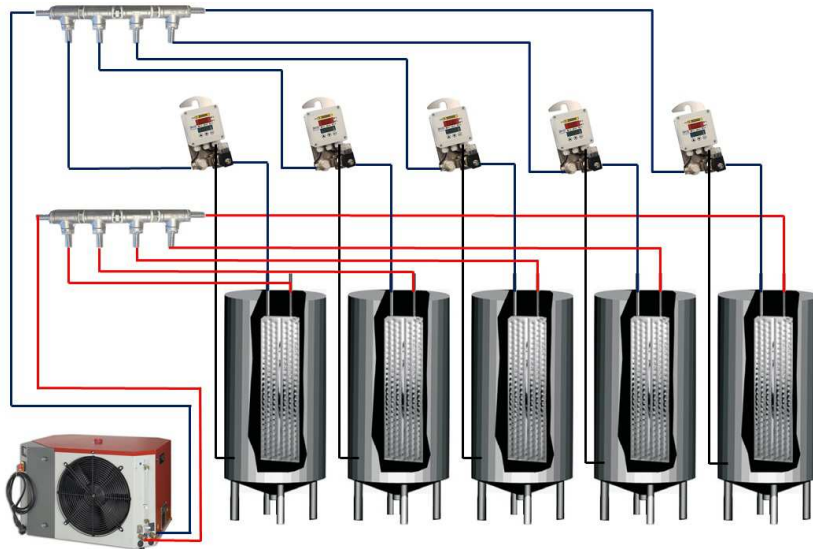

OPCIÓN C (sin límite de tanques, sistema de control central o reguladores, tubería principal)

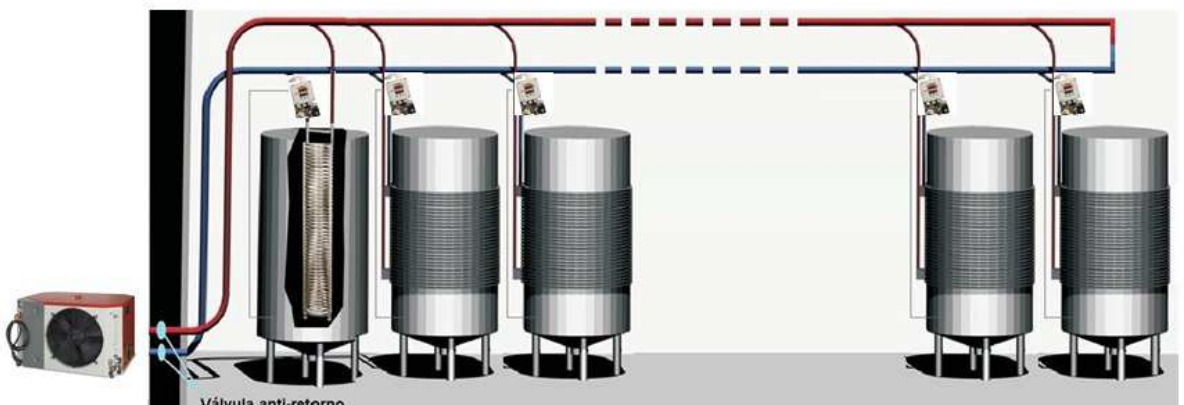

**GAMAS
CHILLY
&
CHILLY
MAX**

www.kreyer.com